





Яркие решения

Спецификация

Светодиодная
линейка
КМWH-288-6

ООО «КТЛ»
www.bright-leds.ru

Rev 3.0, 2011

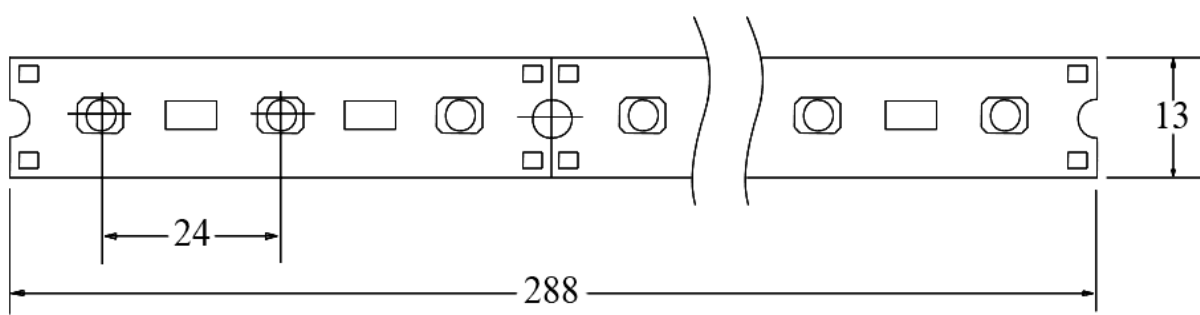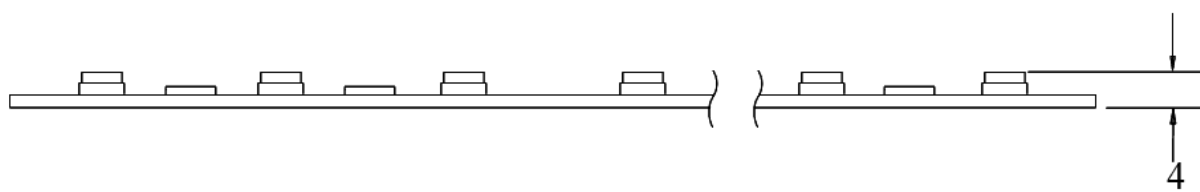

Размеры в мм

Технические характеристики:

Параметр	Значение
Напряжение питания, В	12
Потребляемая мощность (тип.), Вт	5,8
Постоянный прямой ток, мА	480 ($\pm 20\%$)
Световой поток (тип.), Лм	500
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	2850 / 10000
Габаритные размеры линейки, мм	288x13x4
Вес, грамм	20
Количество светодиодов в линейке, шт	12
Диапазон рабочих температур, °С	-40 / +80
Диапазон температур хранения, °С	-50 / +100

Диаграмма направленности излучения:
