






Яркие решения

Спецификация

**Светодиодный
модуль
KUWH-30-03**

**ООО «КТЛ»
www.bright-leds.ru**

Rev 1.0, 2009

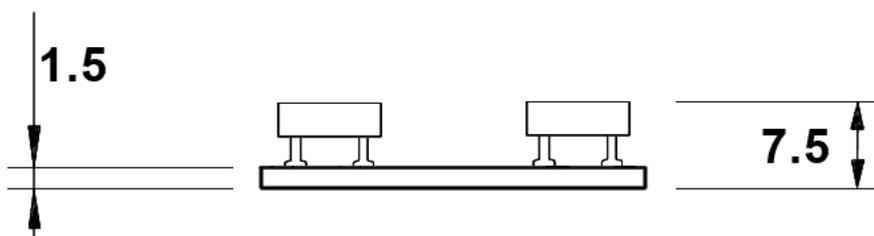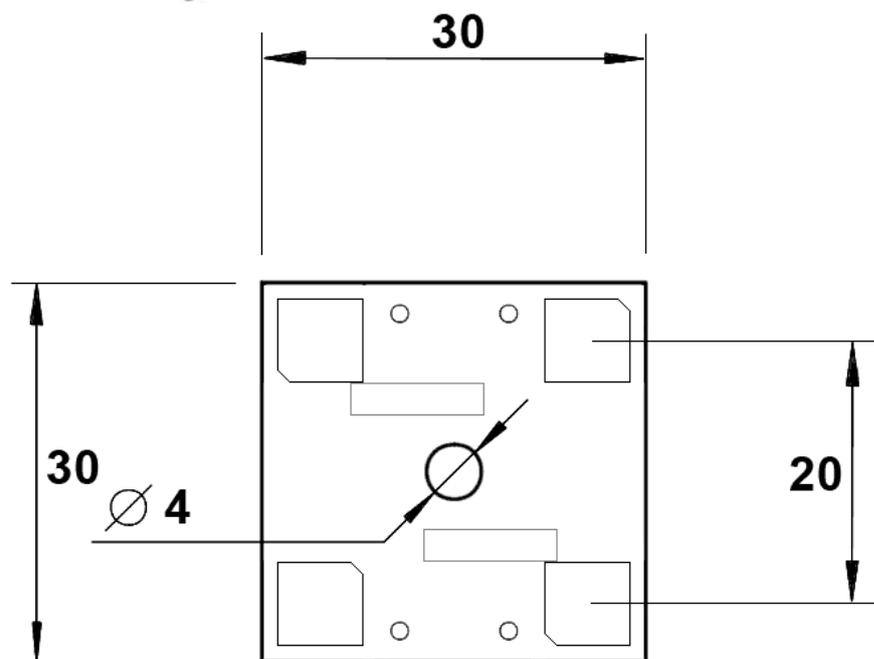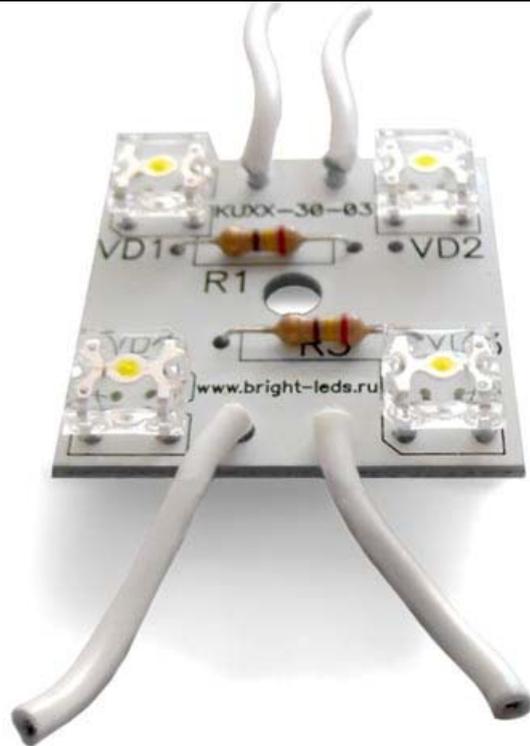

Размеры в мм

Технические характеристики:

Параметр	Значение
Напряжение питания, В	9/12/16
Потребляемая мощность, Вт	0.5
Постоянный прямой ток, мА	40
Угол свечения, °	70/120
Диапазон рабочих температур, °С	-40 ~ +80
Диапазон температур хранения, °С	-40 ~ +100
Срок службы при $T_a=25^{\circ}\text{C}$, часов	Не менее 35000

Электрооптические характеристики:

Сила света, мКд			Прямое напряжение, В	Цветовая температура, К	
Мин.	Макс.	Тип.		Мин.	Макс.
5600	7280	6400	9/12/16	2850	10000

Диаграмма направленности излучения:
